


Basfakta Fönstereliten Ytterdörrar

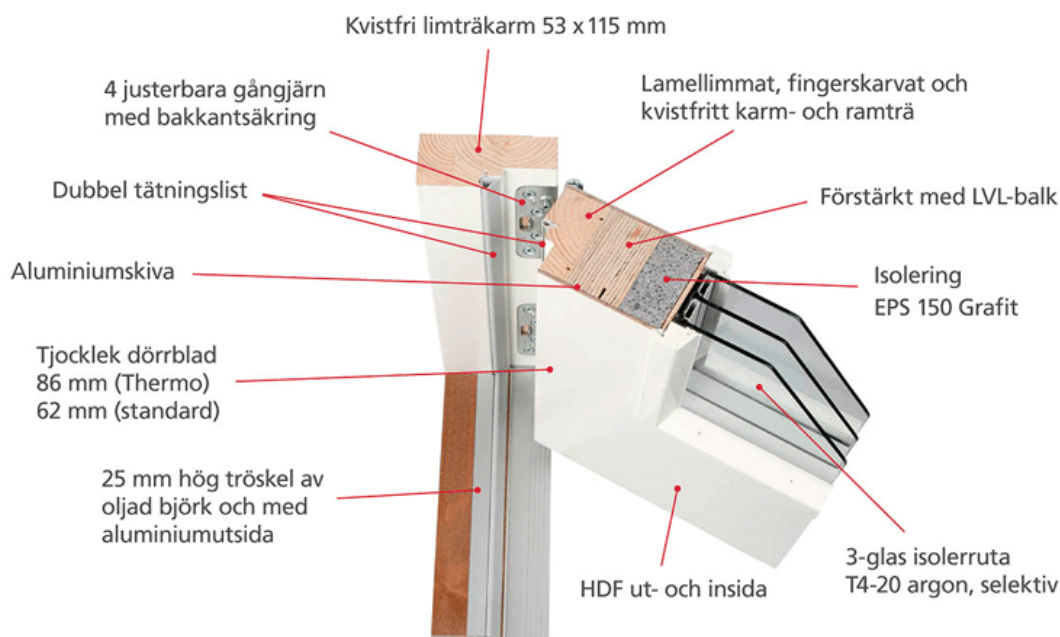

Fönstereliten ytterdörrar i korthet

- CE-märkta • 12 års formgaranti • Ramverk förstärkt med LVL-balk (flerskiktlimmad plywood) • 3-glas isolerruta med argonfyllt, härdat energiglas i de flesta produkterna • Förstklassig värmeisolering • Thermo-konstruktion som tillval • Kraftig limträkonstruerad karm • Tätninglist i både karm och dörrblad • Justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn •

Material och Miljö

Vid tillverkning av Fönstereliten-dörrar används den senaste teknologin och väl utvalda och testade material. Tillverkningsprocessen är optimalt miljövänlig. Vårt lim och ytbehandlingsmaterial är i möjligaste mån miljövänligt och vattenbaserat.

Fönstereliten ytterdörrar med träpanel

Dörrstommen består av fingerskarvat, kvistfritt och lamellimmat ramträ klätt utvändigt med kvistfri furupanel. Isoleringen består av polystyren. Dörrkarmen består av målat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumprofil.

Fönstereliten lackerade HDF-ytterdörrar

Dörrstommen är förstärkt med LVL-balk och aluminiumplåt. Dörramen består av fingerskarvat, kvistfritt och lamellimmat trä. Ytbeklädnaden består av väderbeständig HDF-board. Som isolering används polystyren. Dörrkarmen består av fingerskarvat, målat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumprofil.

Beslag och gångjärn

Alla dörrar levereras som standard med fyra stycken (3 st för modul 20) justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn, låskista och slutbleck, men exklusive yttre behör såsom låscylinder och handtag. Dessa kan beställas som tillbehör. Låskistan är som standard av typ ASSA Connect 2002 med reglerbart slutbleck. A/B-måtten är 86/22 för Thermo-dörrarna och 62/22 för Standard 1,0-dörrarna. Dessa mått, och typ av låskista, behöver en leverantör veta för att kunna tillhandahålla rätt låscylinder med tillbehör.